C6A-ST08,ST09,ST10 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

注意

■まもる君に機器を搭載した状態で、スタンド取付作業を行わないで下さい。ラックが転倒する恐れがあります。
■スタンド取付作業は必ず2人で行ってください。
■まもる君クーラータイプは、スタンドの取付方向が反対になります。誤った取付け方をしますと、ラックが転倒する恐れがあります。

■まもる君本体底面に取付けてある穴埋めネジ(M6×10)4本を取外してください。(図1)
■スタンドの取付方向をご確認ください。クーラータイプのまもる君を載せる場合は、スタンドの取付向きが反対になりますのでご注意ください。(図2)
■ゆっくりとまもる君をスタンドに載せ、穴埋めネジを取外したネジ穴とスタンド天井部の連結穴を合わせます。
まもる君本体とスタンドを取付ネジ(M6×15)4本で固定してください。(図3)

図1
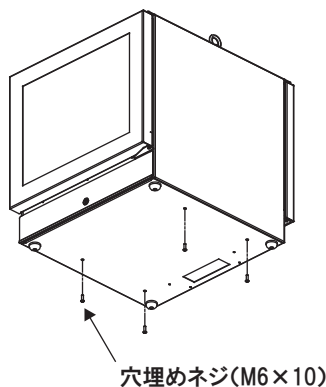
図2
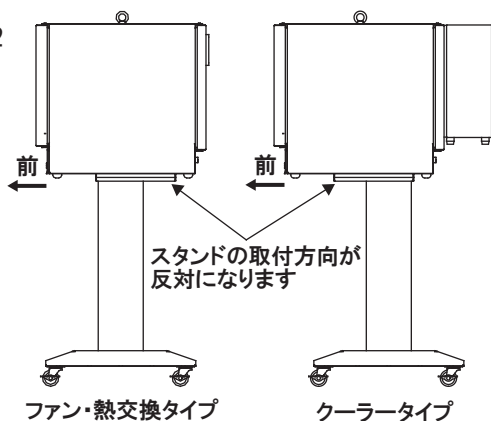
図3
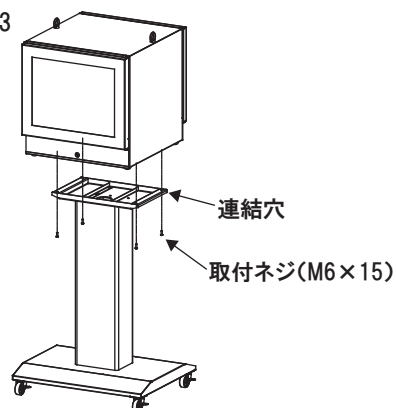
2. 使用方法

注意

■やわらかい床面、傾いたところなど不安定な場所に設置しないで下さい。転倒し故障の原因となることがあります。
■設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本機が自走しないようにしてください。

■設置する場所が決まりましたら、キャスターストッパーを4輪ともかけてください。(図4)
■スタンド側面の下部に付属している左右4本のネジを取り外し、添付の転倒防止金具を取付けてください。(図5)
■転倒防止金具は地面に着地させ必要に応じてアンカー固定してください。
※アンカーボルトは付属しておりませんので、工事施工会社または工務部門の方へご依頼ください。

図4

図5

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120-74-1003 FAX:03-5820-1004